

油圧プレス 低床Lジャッキ


作業能率大幅アップ!

油圧プレス

→ NSPシリーズ

特長

- 能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。
- ベアリング及びプッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。
- NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式)
- NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻き上げ式を採用。
- ラム先端部はスクリーにより伸縮し、高さの調整が行えます。

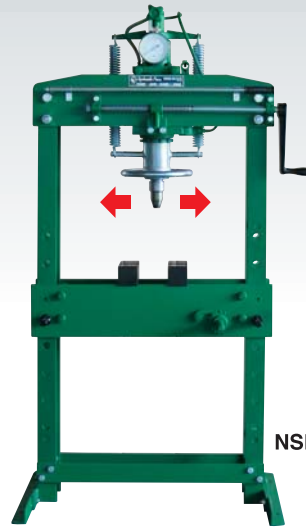

NSP-15



NSP-5

型式	能力 (ton)	全幅 (mm)	全高 (mm)	床面積 (mm ²)	ロット出 (mm)	ネジ出 (mm)	圧力 (kg/cm ²)	ラム移動間隔 (mm)	テーブル上下移動間隔 (mm)	使用油量 (ℓ)	重量 (kg)	ヤゲン台 (mm)
NSP-15	15	800	1,650	880×750	100	110	300	240	580	約1.0	190	65×200
NSP-5	5	610	1,310	500×720	125	75		—	400	約0.5	65	38×125

*NSP-15は車上渡しとなります。荷下ろしについては、フォークリフト等のご準備をお願い致します。ユニック車等での配達は別途御見積もりとなります。

低床Lジャッキ

→ NLJ-4A

特長

- フォークリフトに最適。
- 従来のジャッキが入らなかった狭いすき間のジャッキアップに。
- ツメ付きジャッキと違い奥まで差し込める。
- コンパクト設計で出張・サービス作業にも最適。
- 移動用ハンドル固定フック付き。
- 安全機構付
(能力以上の荷重がかかると、自動的に安全弁が開きジャッキに無理な力がかかりません。)
- 能力4トン
- 最低位55mm
- 最高位400mm

オプション

- 硬質ナイロン車輪仕様



NLJ-4A

型式	能力 (ton)	最低位 (mm)	最高位 (mm)	揚程 (mm)	全長 (mm)	全幅 (mm)	フレーム高さ (mm)	ハンドル長さ (mm)	重量 (kg)
NLJ-4A	4	55	400	345	660	180	80	1,013	30